


1-fas KLENSPÄNNINGSTRANSFORMATOR

TYPSERIE

OFS

stående montage

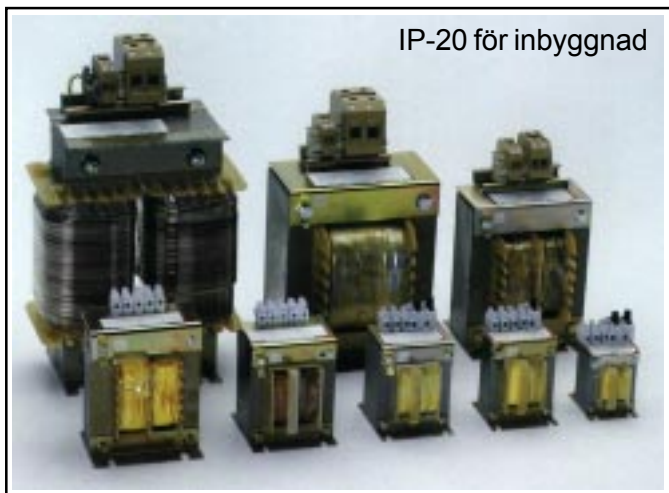

Tillverkningsnormer: EN 61558-2-6 , EN 50081-2 , EN 50082-2

Temperaturklass B 130°C

ta: 40°C (max omgivningstemperatur)

d.c: 100% (kontinuerlig belastning)

Sekundär märkspänning beräknas vid 80% belastning


Kan erhållas med 1 alt 2 säkring/ar, max 10 amp, 230 volt

Ev. säkring/ar ökar C-mått med 10 mm


Anslutning: Kopplingsplintar alt. kabelskor eller fria uttag

Ingående komponenter är UL-godkända

2.10 0111

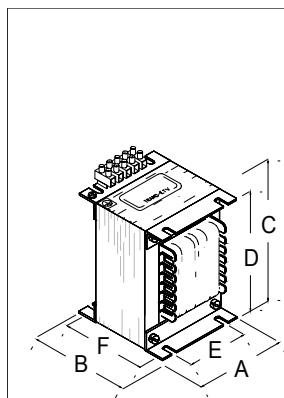

10 VA - 1400 VA

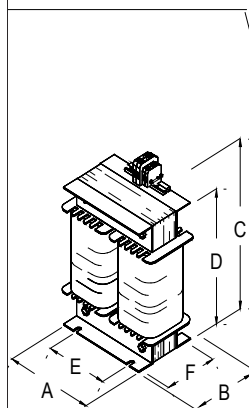

2000 VA - 4800 VA

Typ	Effekt VA	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Slits	Vikt kg	Förluster		Best.nr på de vanligaste standardtyperna	
										Po (W)	Pcu (W)	230/24v	400/24v
OFS- 10	10	50	48	85	60	35	38	5	0,5	1,1	1,1	1200-2817	1200-2848
OFS- 15	15	50	48	85	60	35	38	5	0,55	1,1	2,3	1200-2818	1200-3725
OFS- 25	25	50	58	85	60	35	48	5	0,8	1,8	3,1	52 081 99	1200-3615
OFS- 50	50	65	66	103	78	52	52	5	1,25	2,5	5,4	52 082 00	1200-3403
OFS- 75	75	70	64	109	84	56	54	5,5	1,5	3,5	9	52 082 02	1200-3747
OFS- 100	100	70	78	109	84	56	68	5,5	1,9	5	9,5	52 082 04	1200-3404
OFS- 125	125	80	75	120	96	55	62	5,5	2,2	5	12	1200-2864	1200-3721
OFS- 150	150	80	85	120	96	55	72	5,5	2,7	7	13	52 082 06	1200-3835
OFS- 200	200	100	75	150	120	67	58	7	3,3	7	16	52 082 08	1200-3837
OFS- 250	250	100	90	150	120	67	70	7	4,2	9	17	52 082 10	1200-3977
OFS- 300	300	100	100	150	120	67	82	7	5,1	11	18	52 082 12	1200-4143
OFS- 360	360	100	108	150	120	67	90	7	5,9	14	20	52 082 14	1200-2855
OFS- 500	500	125	108	180	150	88	80	7	7,8	15	24	52 082 16	1200-3658
OFS- 700	700	125	125	180	150	88	97	7	9,9	20	29	52 082 18	1200-2858
OFS- 1000	1000	150	135	255	180	110	96	7	14,3	24	33	52 082 20	1200-4237
OFS- 1200	1200	150	150	255	180	110	111	7	17,2	29	35	52 082 21	1200-2861
OFS- 1400	1400	150	165	255	180	110	126	7	20,4	34	36	52 082 22	1200-2862
OFS- 2000	2000	200	130	325	255	120	93	9	21	30	83	1200-0444	1200-0446
OFS- 2500	2500	200	143	325	255	120	106	9	25	36	86	1200-0454	1200-0456
OFS- 2800	2800	200	155	340	255	120	118	9	28	40	86	1200-3119	1200-3120
OFS- 3500	3500	240	155	385	305	145	115	9	36	45	98	1200-0470	1200-0472
OFS- 4000	4000	240	155	385	305	145	115	9	38	49	105	1200-0480	1200-0482
OFS- 4800	4800	240	170	385	305	145	130	9	45	58	107	1200-4654	1200-4655