


STABILISERAT LIKSPÄNNINGSAGGREGAT 24 VDC

TYP SERIE

SRC

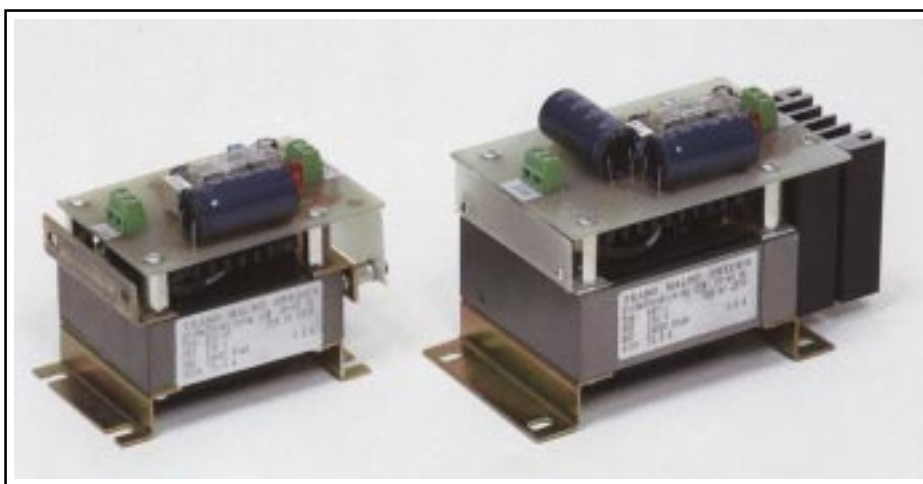


5.37 0205

- * Stabiliserad, filtrerad likriktarserie för 24 volt, med mycket låg rippelnivå.
- * Hög kvalitet på ingående material och komponenter.
- * Enheterna är okapslade för inbyggnad och mycket kompakt byggda.

Data:

Primärspänning:	:230 v +6% -10% (207v-243v)
Frekvens:	:50-60 Hz
Sekundärspänning:	:24VDC +-5%
Rippelnivå:	:< 20 mVTT)
ta: (max omgivningstemperatur)	:40°C
ed: (max belastning)	:100%

Tillverkningsnorm: EN 61558-2-6

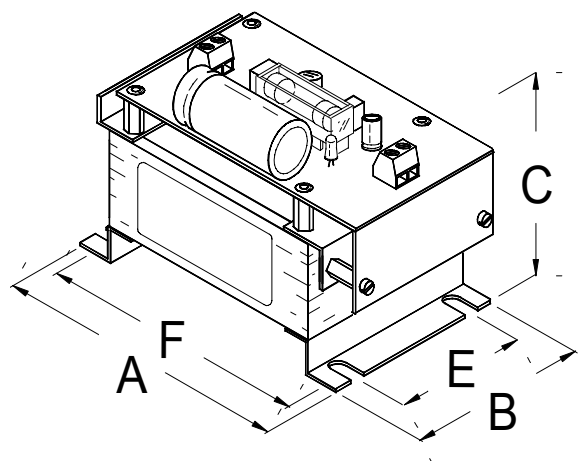

Lagerfört standardsortiment:

Artikel nummer	Typ:	Sekundär ström	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Slits mm	Vikt kg
1200.4528	SRC-0,5	0,5 A	86	55	73	83	40	74	4,5	0,8
1200.4295	SRC-1	1 A	130	65	82	102	52	95	5	1,2

Andra varianter kundanpassas med avseende på frekvens,rippelnivå och spänning