



3-FAS LIKRIKTARSERIE 24V

(för PLC-system mm)

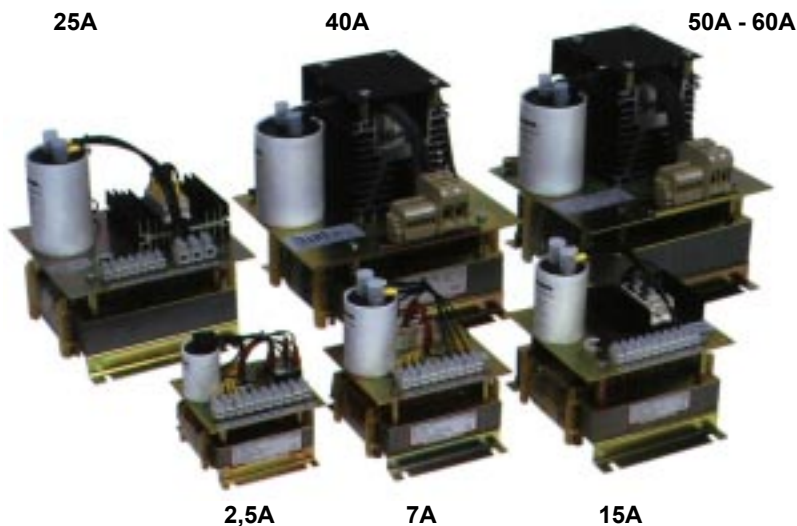

TYP SERIE TLOTK (glättad)

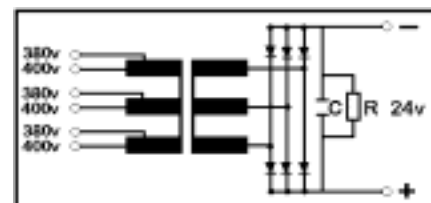


- * Ostabiliserad, glättad likriktarserie för 24 volt med stabil konstantspänningskaraktäristik och låg rippelnivå
- * Högsta kvalitet på ingående material och komponenter
- * Likriktarna är okapslade för inbyggnad och kompakt byggda
- * Tillverkningsnormer: EN 61558-2-6 , EN 50081-2 , EN 50082-2

Data:

Primärspänning: :3x380-400 v
 Frekvens: :50-60 Hz
 Sekundärspänning: :tomgång < 27,5 vDC
 :40% belastning 25,5 v
 :80% belastning 24,0 v
 :max belastning 23,5 v

Rippelnivå: :< 1,3% (0,65 VTT)
 ta: (omgivningstemp.) :max 40°C
 Finns även i oglättat utförande

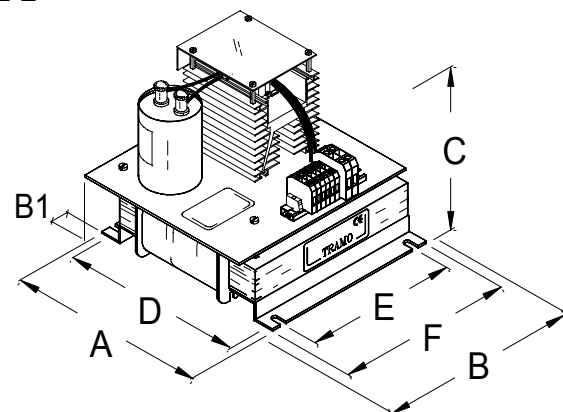**Standardsortiment: Markerade typer lagerhålls**

Typ	Best.nr	Sekundär ström	Förluster		A	B	B1	C	D	E	F	Slits	Vikt kg
			PoW	PbW									
TLOTK- 2,5	52 481 10	2,5 A	7	13	130	120	-	135	119	80	100	6	2,2
TLOTK- 5	52 481 11	5 A	10	20	160	150	-	170	150	100	125	6	4
TLOTK- 7	52 481 12	7 A	10	30	160	150	-	170	150	100	125	6	4,1
TLOTK- 10	52 481 13	10 A	14	33	187	177	-	195	176	120	150	7	7,1
TLOTK- 15	52 481 14	15 A	15	61	187	177	-	195	176	120	150	7	7,3
TLOTK- 20	52 481 15	20 A	21	68	215	208	-	235	203	140	175	7	11,3
TLOTK- 25	52 481 16	25 A	20	84	215	208	-	235	203	140	175	7	12,1
TLOTK- 30	52 481 17	30 A	25	95	245	240	30	260	232	160	200	7	17,2
TLOTK- 40	52 481 18	40 A	29	132	245	240	30	260	232	160	200	7	18
TLOTK- 50	52 481 19	50 A	34	141	245	240	30	270	232	160	200	7	22,2
TLOTK- 60	1275-02126	60 A	42	156	245	240	30	325	232	160	200	7	26,5

Andra varianter kundanpassas med avseende på frekvens,rippelnivå och spänning