


RINGKÄRNSTRANSFORMATORER

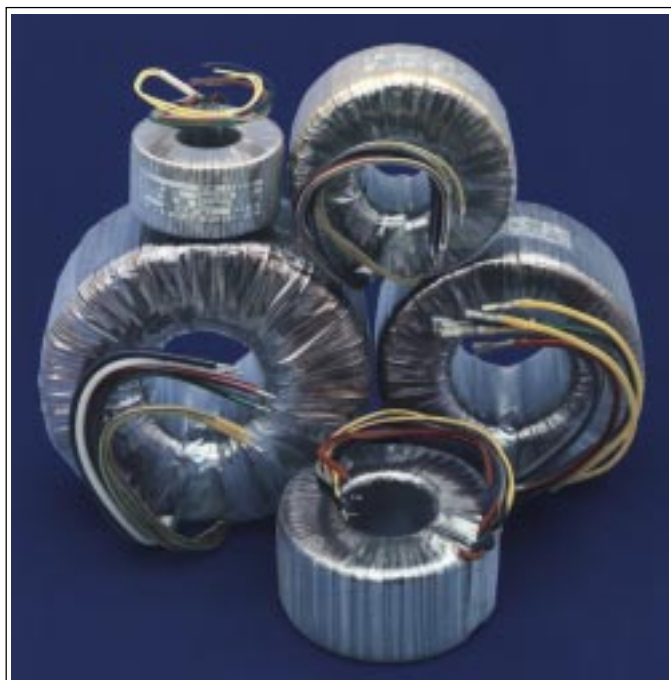

Typserie **RT**
IP-00
för inbyggnad

Belastning

ed: 100% (kontinuerlig belastning)
ta: 40°C (max omgivningstemperatur)

Monteringsdetaljer

Levereras med 1 st metallrondell och 2 st gummiplattor

Anslutning

Fria uttagsändar, normalt 200 mm långa

Normer: EN 61558-2-4 alt. EN 61558-2-6



7.10.0205

Standardprogram:

Effekt	Spänningsfall %	Förluster		Ytter diameter mm	Inner diameter mm	Höjd mm	Vikt kg
		Belastning	Tomgång				
10 VA	< 20	2,1 W	0,4 W	54	30	26	0,3
* 20 VA	< 20	5,6 W	0,3 W	63	19	28	0,3
30 VA	< 20	6,1 W	0,6 W	67	34	35	0,5
* 50 VA	< 20	8,7 W	0,6 W	72	26	43	0,60
60 VA	< 20	12,1 W	1 W	70	33	45	0,75
* 80 VA	< 15	13,7 W	0,9 W	78	26	47	0,9
* 100 VA	< 15	16,9 W	1,1 W	92	34	48	1,1
* 120 VA	< 15	18,3 W	1,4 W	89	36	52	1,4
* 160 VA	< 12	23,4 W	1,8 W	99	36	52	1,8
* 200 VA	< 11	24,1 W	2,1 W	108	36	52	2,1
* 250 VA	< 10	25,3 W	2,3 W	110	38	60	2,3
* 300 VA	< 10	28,7 W	2,7 W	112	38	66	2,7
400 VA	< 9	30,5 W	5,7 W	114	48	72	3,5
500 VA	< 7	30 W	5,8 W	130	63	76	4,1
630 VA	< 6	40 W	6,2 W	155	76	71	5,6
800 VA	< 5	34,1 W	9,6 W	162	76	78	7
1000 VA	< 5	41,6 W	11,7 W	166	76	83	8
1500 VA	< 5	51 W	14,6 W	186	80	100	11,4
2000 VA	< 5	60 W	20 W	198	90	118	15
2500 VA	< 5	65 W	23 W	226	100	110	18

* Ett brett standardsortiment av dessa storlekar (20 VA - 300 VA) kan levereras med korta leveranstider