

**Tekniska data:**


Skyddsklass	IP 00
Isolationsklass	B (130°C)
Omgivningstemperatur	Max +45°C
Provspänning	4 kV
Frekvens	50 - 60 Hz
Utförande; spartransformator	
Tillverkad och provad enligt norm VDE 0552	

**1-fasVRIDTRANSFORMATORER**



Typ  
**ESS**  
0,8A - 72A



Tillverkare:  
Thalheimer Transformatorenwerke GMBH  
THALHEIM, Tyskland

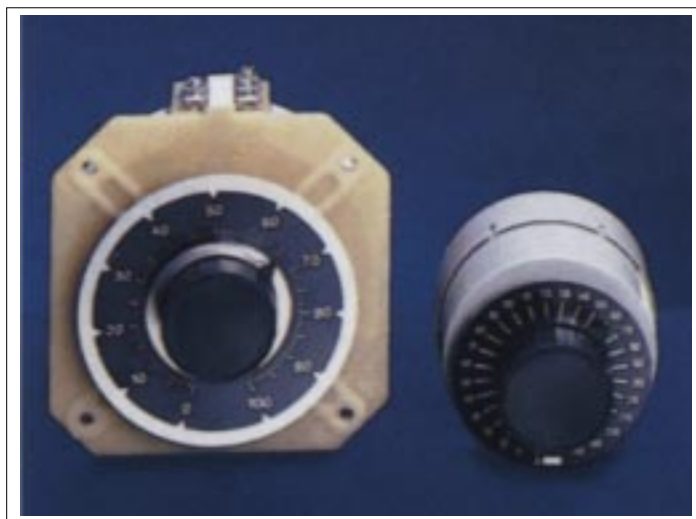

8.10 0105

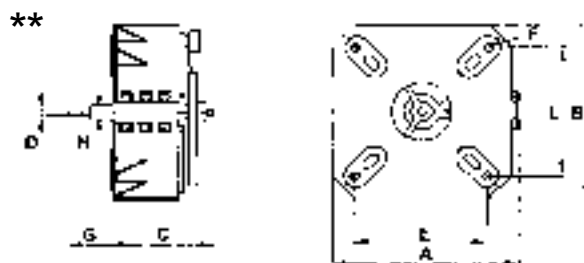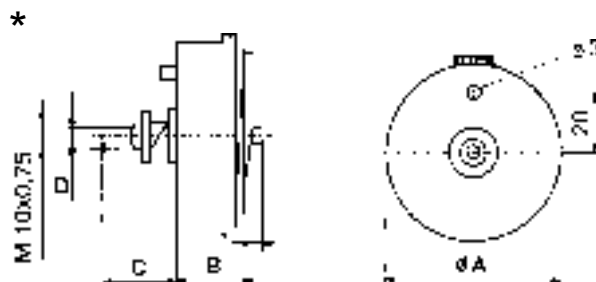

Levereras komplett  
inklusive ratt och skala 0-100%



\*\*\* kombination av 2 (3) enheter

TYP	DATA			DIMENSIONER								Vikt (kg)	Ritning
	Ingång (V)	Utgång (V)	Märkström (A)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)		
KSS-103	42	< 1...42	2,5	70	55	32	6	-	-	-	-	0,6	*
ESS-9008	250	< 1...250	0,8	94,5	58	23	6	-	-	-	-	1,4	*
ESS-9013	230	< 1...230	1,25	94,5	58	28	6	-	-	-	-	1,4	*
ESS-102	230	0...230/250	2	137	125	84	6	96	5,8	32	12	2,6	**
ESS-104	230	0...230/250	4	159	147	84	6	112	5,8	32	12	3,8	**
ESS-106	230	0...230/250	6,3	159	147	103	8	112	7	32	14	5,2	**
ESS-110	230	0...230/250	10	197	185	118	8	142	7	32	14	7,8	**
ESS-120	230	0...230/250	20	243	231	121	8	180	11	32	14	14	**
ESS-9250	230	0...230/250	25	243	231	133	8	180	11	0.35	-	16	**
ESS-9340	230	0...230/250	34	243	231	370	8	180	Bult M 10	0.35	-	33	***
ESS-9380	230	0...230/250	38	243	231	370	8	180	M 10	0.35	-	35	***
ESS-9480	230	0...230/250	48	243	231	400	8	180	M 10	0.35	-	38	***
ESS-9570	230	0...230/250	57	243	231	550	8	180	M 10	0.35	-	52	***
ESS-9720	230	0...230/250	72	243	231	575	8	180	M 10	0.35	-	59	***