


## 3-fas VRIDTRANSFORMATORER



Tillverkare:  
Thalheimer Transformatorenwerke GMBH  
THALHEIM, Tyskland

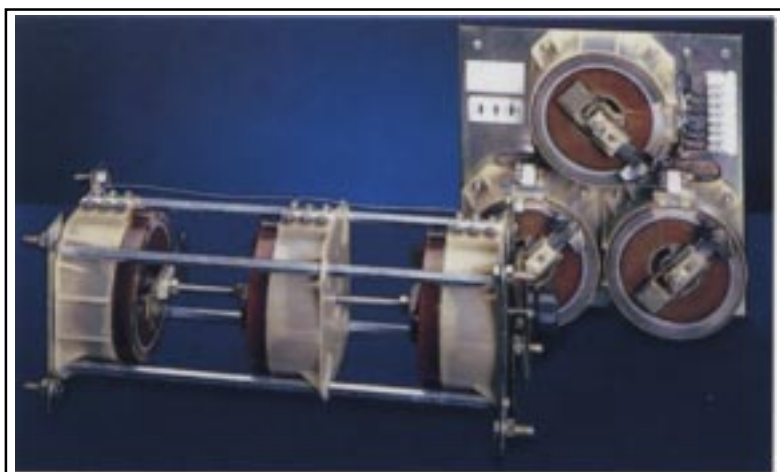


Typ  
**DSS**  
2A - 25A

Levereras komplett inklusive  
ratt och skala 0-100%

### Tekniska data:

Skyddsklass : IP 00  
Isolationsklass : B (130°C)  
Omgivningstemperatur : Max +45°C  
Provspänning : 4 kV  
Frekvens : 50 - 60 Hz  
Utförande; spartransformator  
Tillverkad och provad enligt norm VDE 0552

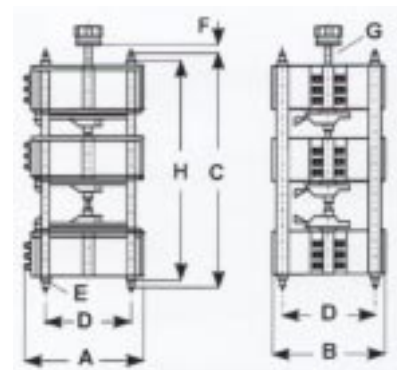

### Lagerfört standardsortiment

TYP	DATA			DIMENSIONER								Vikt (kg)
	Ingång (V)	Utgång (V)	Märkström (A)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	
DSS-9020	3x400	3x <1,5...400/430	2	137	125	315	96	M 5	0..20	8	285	10
DSS-9040	3x400	3x <2,5...400/430	4	160	147	315	112	M 5	0..20	8	285	14
DSS-9063	3x400	3x <3,5...400/430	6	160	147	370	112	M 5	0..20	8	340	18
DSS-9100	3x400	3x <3,5...400/430	10	198	185	406	142	M 6	0..20	8	380	28
DSS-9200	3x400	3x <4,5...400/430	20	244	231	445	180	M 10	0..20	8	403	48
DSS-9250	3x400	3x <4,5...400/430	25	244	231	466	180	M 10	0..20	8	445	55